


Klemmkörper-Freiläufe

One Way Clutches

Klemmkörperfreiläufe mit Passfedernut
KKFL-...-P (-P-2RS, -PP,)

One Way Clutches with keyway
KKFL-...-P (-P-2RS, -PP)

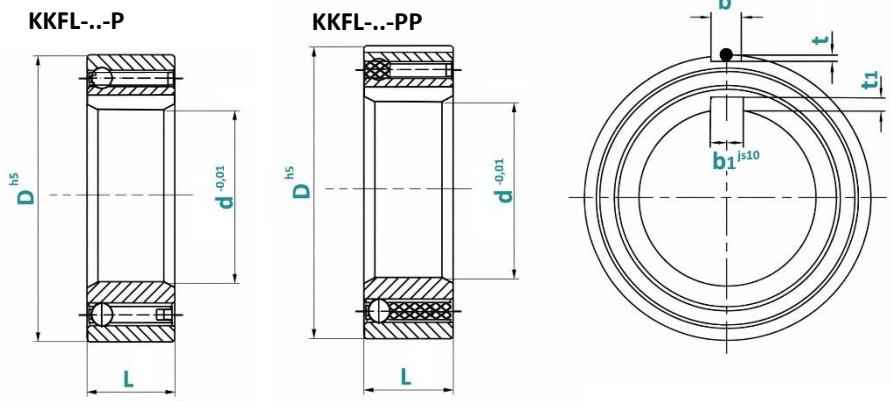

Artikel-Nr. Part-No.	Größe Size	Lagergröße Bearing size									Tragzahlen Load ratings		Gewicht Weight (kg)	Schleppmoment Friction Resistance TR (Ncm)
			TKN' (Nm)	Nmax (min ⁻¹)	D (mm)	L (mm)	b (mm)	t (mm)	b1 (mm)	t1 (mm)	C dyn. (kN)	Co stat. (kN)		
KKFL-12-P	12	6201	9,3	10000	32	10			4	1,2	6,1	2,77	0,04	0,7
KKFL-15-P	15	6202	17	8400	35	11			5	1,2	7,4	3,42	0,06	0,9
KKFL-17-P	17	6203	30	7350	40	12			5	1,2	7,9	3,8	0,07	1,1
KKFL-20-P	20	6204	50	6000	47	14			6	1,6	9,4	4,46	0,11	1,3
KKFL-25-P	25	6205	85	5200	52	15			8	2,0	10,7	5,46	0,14	2
KKFL-30-P	30	6206	138	4200	62	16			8	2,0	11,7	6,45	0,21	4,4
KKFL-35-P	35	6207	175	3600	72	17			10	2,4	12,6	7,28	0,3	5,8
KKFL-40-P	40	-	325	3000	80	22			12	3,3	15,54	12,25	0,5	7
KKFL-15-PP	15	6202	17	8400	35	11	2	0,6	5	1,2	7,4	3,42	0,06	0,9
KKFL-17-PP	17	6203	30	7350	40	12	2	1,0	5	1,2	7,9	3,8	0,07	1,1
KKFL-20-PP	20	6204	50	6000	47	14	3	1,5	6	1,6	9,4	4,46	0,11	1,3
KKFL-25-PP	25	6205	85	5200	52	15	6	2,0	8	2,0	10,7	5,46	0,14	2
KKFL-30-PP	30	6206	138	4200	62	16	6	2,0	8	2,0	11,7	6,45	0,21	4,4
KKFL-35-PP	35	6207	175	3600	72	17	8	2,5	10	2,4	12,6	7,28	0,3	5,8
KKFL-40-PP	40	-	325	3000	80	22	10	3,0	12	3,3	15,54	12,25	0,5	7
KKFL-12-P-2RS	12	-	9,3	10000	32	14			4	1,2	6,1	2,77	0,05	3
KKFL-15-P-2RS	15	-	17	8400	35	16			5	1,2	7,4	3,42	0,07	4
KKFL-17-P-2RS	17	-	30	7350	40	17			5	1,2	7,9	3,8	0,09	5,6
KKFL-20-P-2RS	20	-	50	6000	47	19			6	1,6	9,4	4,46	0,145	6
KKFL-25-P-2RS	25	-	85	5200	52	20			8	2,0	10,7	5,46	0,175	6
KKFL-30-P-2RS	30	-	138	4200	62	21			8	2,0	11,7	6,45	0,27	7,5
KKFL-35-P-2RS	35	-	175	3600	72	22			10	2,4	12,6	7,28	0,4	8,2
KKFL-40-P-2RS	40	-	325	3000	80	27			12	3,3	15,54	12,25	0,6	10

Anmerkungen:
Tmax = 2,5 × TKN

Notes:
Tmax = 2,5x TKN

Montagebeispiel:
Mounting example:

